

PCFDU001B01

Protezione carter frizione Ducati Panigale V4 – V4S 2025 - Istruzioni montaggio
Clutch cover protector – Ducati Panigale V4 – V4S 2025 - Assembly instructions

ITA

ENG

AVVERTENZE

- Il prodotto è destinato all'utilizzo in pista e/o in aree private.
- Controllare il serraggio dopo la prima ora di utilizzo.
- Il montaggio deve essere effettuato da personale qualificato

WARNING

- The product is intended for use on track and/or in private areas.
- Check the tightness (of fasteners/bolts) after the first hour of use.
- Installation must be carried out by qualified personnel.

Contenuto confezione:

1. 1 protezione carter frizione
2. 4 viti M6x25mm testa cilindrica




Packaging content:

1. 1 clutch cover protector
2. 4 hexagon socket head screw M6x25mm

Utensili necessari:

Chiave a brugola 4 mm
Chiave Torx T25
Chiave bussola 8 e 10 mm
Chiave dinamometrica

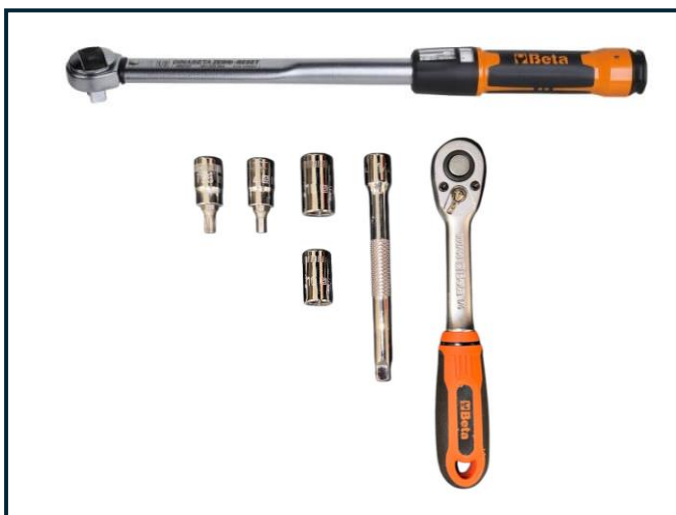

Required tools:


4 mm Allen key
Torx T25 key
8 and 10 mm socket wrench
Torque wrench

PCFDU001B01

Protezione carter frizione Ducati Panigale V4 – V4S 2025 - Istruzioni montaggio
Clutch cover protector – Ducati Panigale V4 – V4S 2025 - Assembly instructions

ITA


Step 1: Rimuovere le tre viti «A» utilizzando una chiave Torx T25; disassemblare la copertura in plastica.

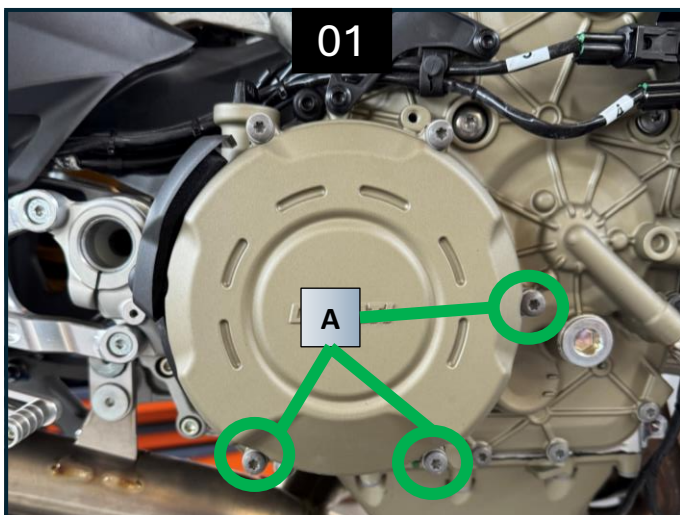

ENG


Step 1: Loosen and remove the three bolts "A" using a T25 Torx wrench; remove the plastic cover.

Step 2: Rimuovere la vite vite «B» utilizzando una chiave Torx T25. Rimuovere la vite vite «C» utilizzando una chiave a bussola da 8mm.

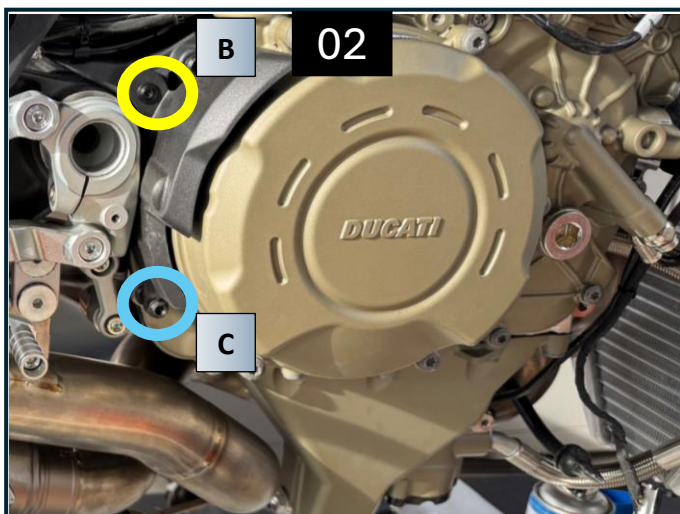

Step 2: Remove the bolt "B" using a T25 Torx wrench. Remove the bolt "C" using a 8mm socket wrench.

Step 3: rimuovere il distanziale «D» usando una chiave a bussola da 10mm.

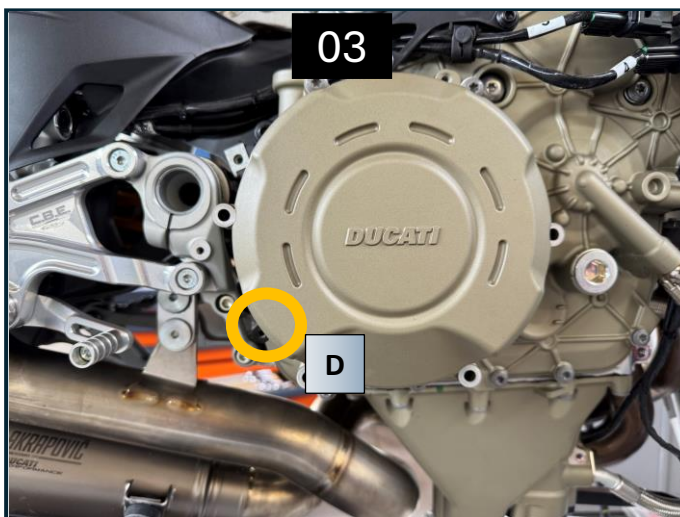


Step 3: remove the spacers «D» using a 10mm socket wrench.

PCFDU001B01

Protezione carter frizione Ducati Panigale V4 – V4S 2025 - Istruzioni montaggio
Clutch cover protector – Ducati Panigale V4 – V4S 2025 - Assembly instructions

ITA

Step 4: installare la cover utilizzando le 4 viti M6x25 tramite una chiave a brugola da 4 mm.

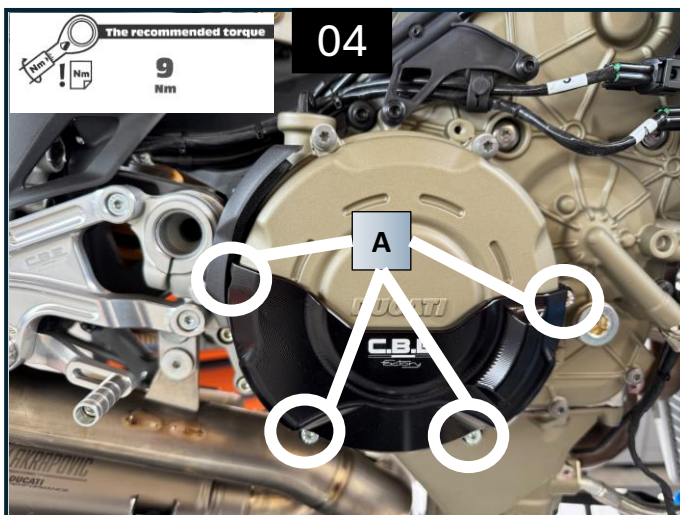


ENG

Step 4: install the cover using the 4 screws M4x25 supplied, by mean 4mm Allen wrench.

PCFDU001B01

Protezione carter frizione Ducati Panigale V4 – V4S 2025 - Istruzioni montaggio
Clutch cover protector – Ducati Panigale V4 – V4S 2025 - Assembly instructions

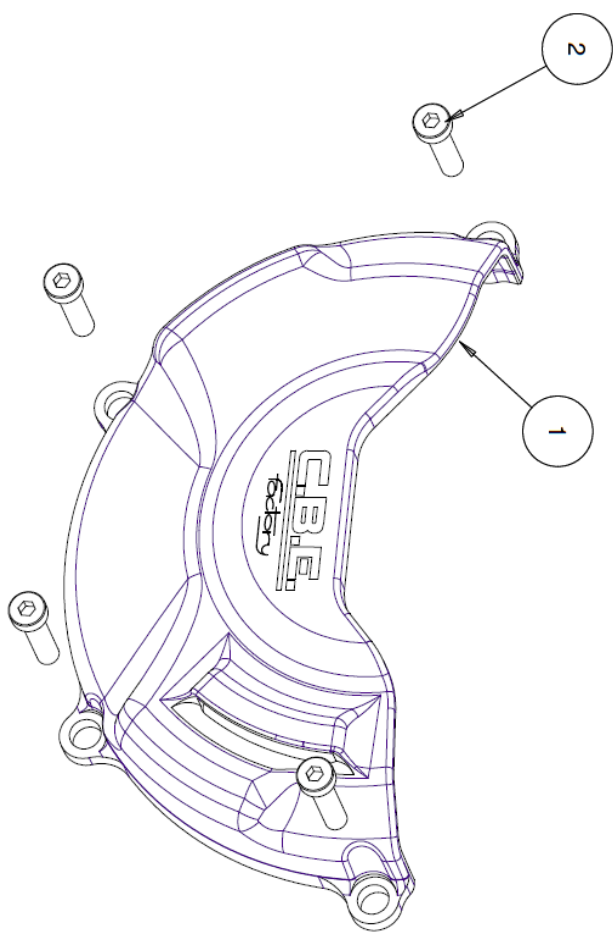

2	4	TCEI DIN7984 M6x25
1	1	03_Protezione Carter Frizione
No.	Qty.	Standard Number

PART: Protezione carter frizione Ducati V4

C.B.E.
factory

REV: 01

DWG. NO. PCFDU001B01

Standard Color: Black